



Réducteur planétaire de précision FB/FE

Adresse : 20 rue du vieux bourg - FR 61370 Echauffour

Téléphone : 02 33 34 11 15



Courriel : info@skrg-europe.com

Site internet : www.skgr.fr


Paramètres du produit

FB-060-L1

Entrée / INPUT

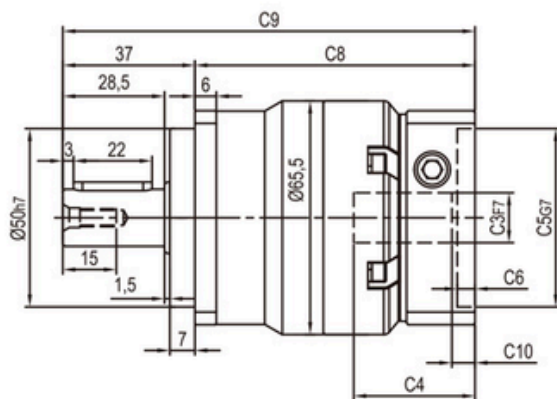



Sortie / OUTPUT

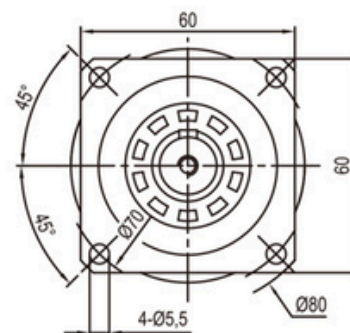


FB-060-L2


Entrée / INPUT

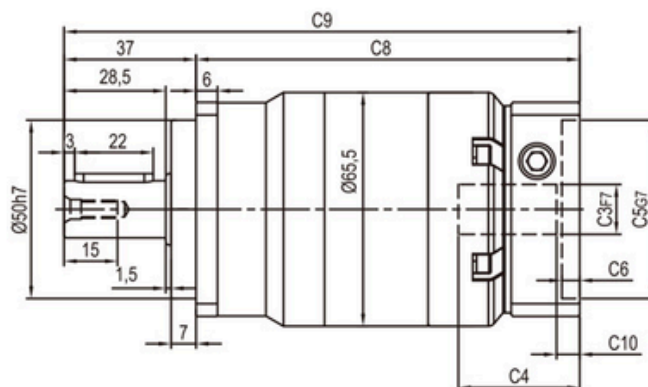

Sortie / OUTPUT

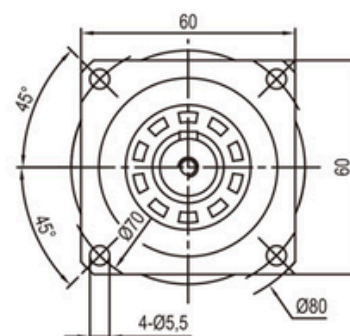

Diamètre d'arbre de sortie / Output Diameter

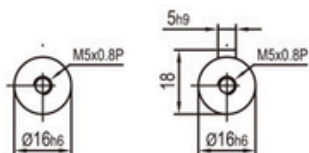

Arbre type S1
shaft

Arbre type S2
shaft

Taille Size	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
FB-060-L1	Ø66.7	4-M4x10	Ø8	34	Ø38.1	5	60	78.5	115.5	5.5
FB-060-L2								107.5	144.5	5.5
FB-060-L1	Ø70	4-M4x10,4-M5x12	Ø11,Ø14	34	Ø50	5	60	78.5	115.5	5.5
FB-060-L2								107.5	144.5	5.5
FB-060M1-L1	Ø90	4-M5x12,4-M6x14	Ø19	42	Ø70	6.5	80	85	122	12
FB-060M1-L2								114	151	12

*C1 ~ C7 sont les dimensions standard du moteur (métrique), l'utilisateur peut les personnaliser.



*C1 ~ C7 are motor(metric standard) specific dimensions, which could be customized.

*M1: Numéro de trou de limite (Version numéro)


*M1: Limit hole (Version number)

FE-070-L1

Entrée / INPUT

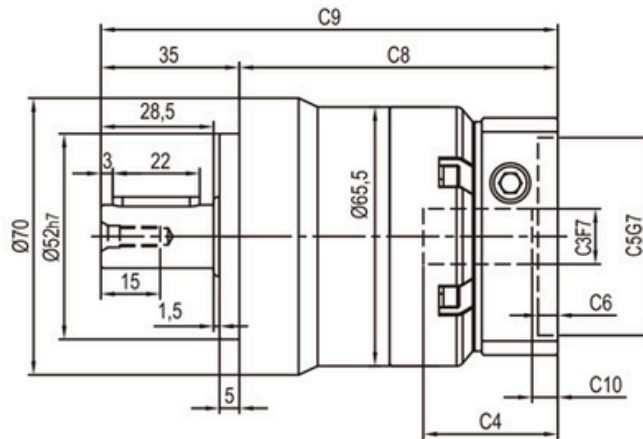
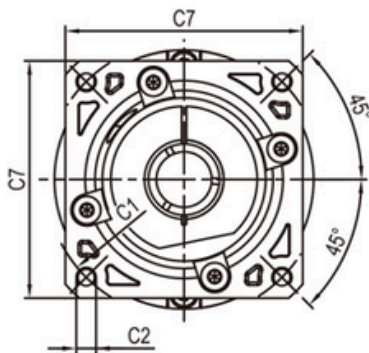


Sortie / OUTPUT




FE-070-L2


Entrée / INPUT

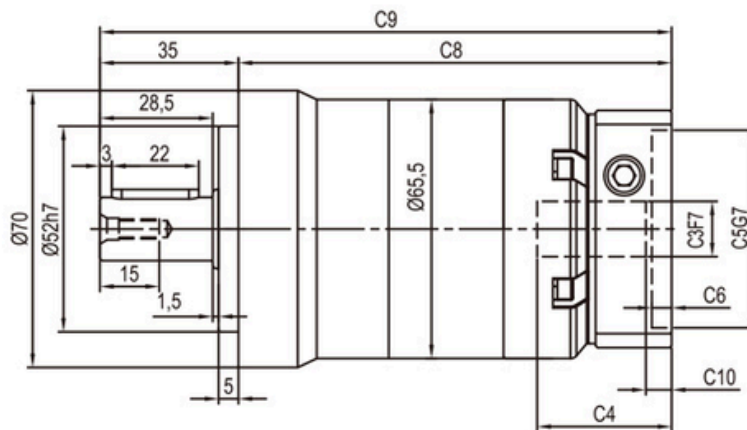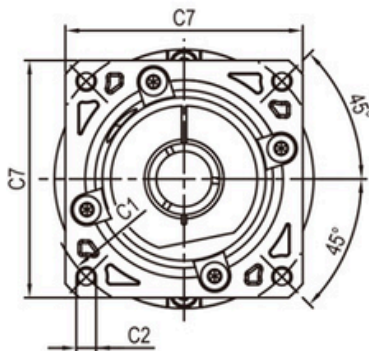


Sortie / OUTPUT



Diamètre d'arbre de sortie / Output Diameter



Arbre type S1
shaft



Arbre type S2
shaft

Taille Size	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
FE-070-L1	Ø66.7	4-M4x10	Ø8	34	Ø38.1	5	60	80.5	115.5	5.5
FE-070-L2								109.5	144.5	5.5
FE-070-L1	Ø70	4-M4x10,4-M5x12	Ø11,Ø14	34	Ø50	5	60	80.5	115.5	5.5
FE-070-L2								109.5	144.5	5.5
FE-070M1-L1	Ø90	4-M5x12,4-M6x14	Ø19	42	Ø70	6.5	80	87	122	12
FE-070M1-L2								116	151	12

*C1 ~ C7 sont les dimensions standard du moteur (métrique), l'utilisateur peut les personnaliser.



*C1 ~ C7 are motor(metric standard) specific dimensions, which could be customized.

*M1: Numéro de trou de limite (Version numéro)


*M1: Limit hole (Version number)

FB-090-L1

Entrée / INPUT

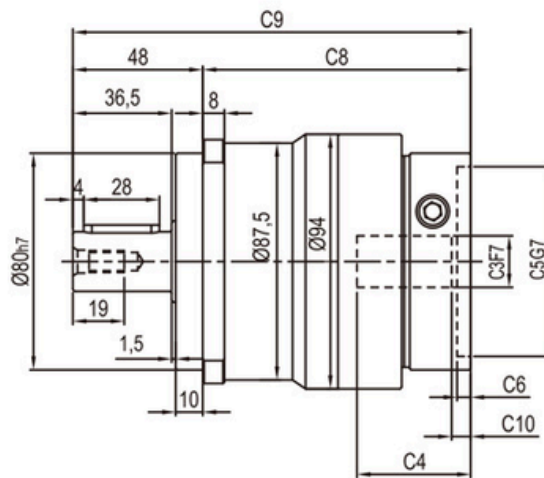



Sortie / OUTPUT

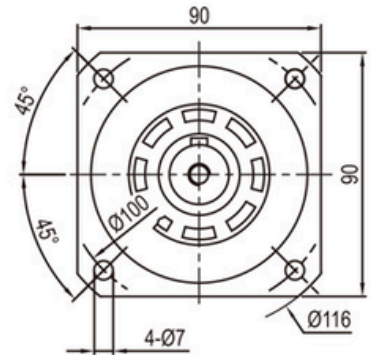


FB-090-L2


Entrée / INPUT

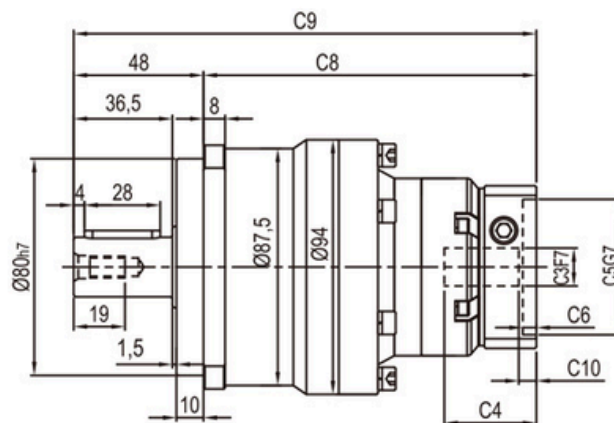

Sortie / OUTPUT

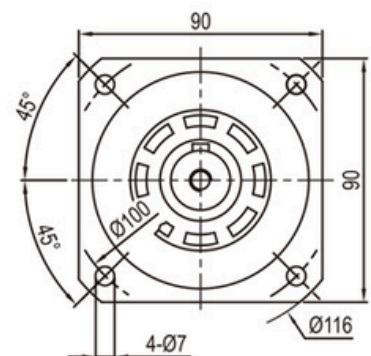

Diamètre d'arbre de sortie / Output Diameter

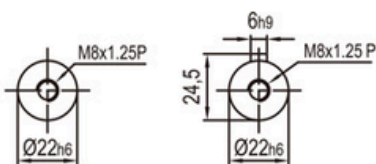

Arbre type S1
shaft

Arbre type S2
shaft

Taille Size	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
FB-090-L1	Ø90	4-M5x12,4-M6x14	Ø19	42	Ø70	6.5	80	99	147	7
	Ø100	4-M6x14	Ø16	42	Ø80	6.5	86	99	147	6
FB-090M1-L1	Ø115	4-M8x20	Ø19,Ø22	56.5	Ø95	8	100	114.5	162.5	16.5
	Ø145	4-M8x20	Ø19,Ø22,Ø24	59	Ø110	11	130	117	165	19
FB-090-L2	Ø66.7	4-M4x10	Ø8	34	Ø38.1	5	60	123	171	5.5
	Ø70	4-M4x10,4-M5x12	Ø11,Ø14	34	Ø50	5	60	123	171	5.5
FB-090M1-L2	Ø90	4-M5x12,4-M6x14	Ø19	42	Ø70	6.5	80	129.5	177.5	12
	Ø100	4-M6x14	Ø16	42	Ø80	6.5	86	129.5	177.5	11

*C1 ~ C7 sont les dimensions standard du moteur (métrique), l'utilisateur peut les personnaliser.



*C1 ~ C7 are motor(metric standard) specific dimensions, which could be customized.

*M1: Numéro de trou de limite (Version numéro)


*M1: Limit hole (Version number)

FB-090A-L2

Entrée / INPUT

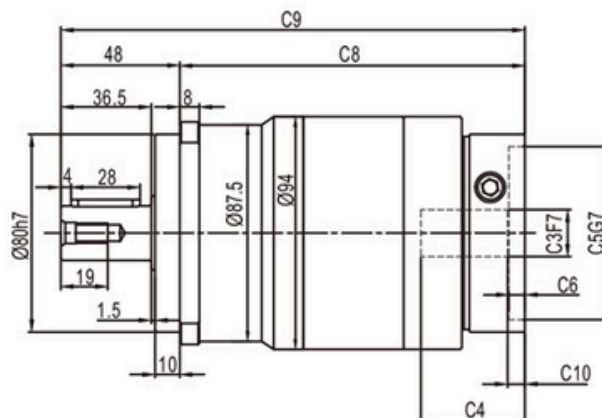



Sortie / OUTPUT




FB-090A-L2


Entrée / INPUT

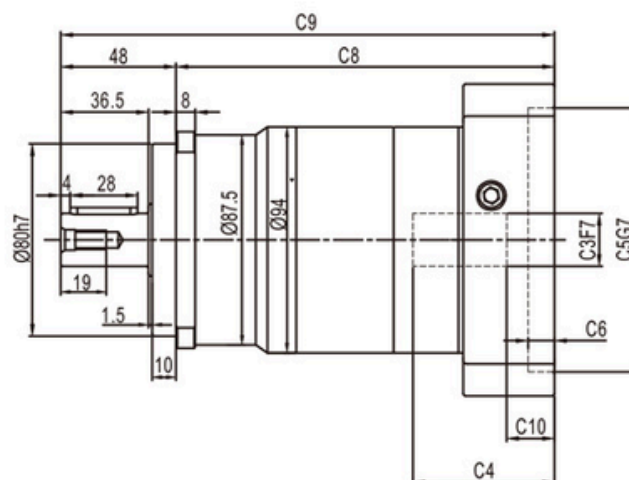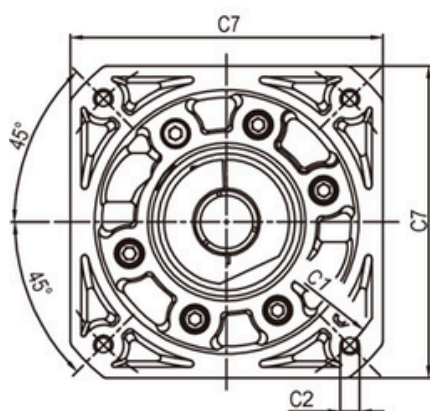

Sortie / OUTPUT



Diamètre d'arbre de sortie / Output Diameter



Arbre type S1
shaft

Arbre type S2
shaft

Taille Size	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
FB-090A-L2	Ø90	4-M5x12, 4-M6x14	Ø19	42	Ø70	6.5	80	139.5	187.5	7
	Ø100	4-M6x14	Ø16	42	Ø80	6.5	86	139.5	187.5	6
FB-090AM1-L2	Ø115	4-M8x20	Ø19, Ø22	56.5	Ø95	8	100	155	203	16.5
	Ø145	4-M8x20	Ø19, Ø22, Ø24	59	Ø110	10	130	157.5	205.5	19

*C1 ~ C7 sont les dimensions standard du moteur (métrique), l'utilisateur peut les personnaliser.



*C1 ~ C7 are motor(metric standard) specific dimensions, which could be customized.

*M1: Numéro de trou de limite (Version numéro)


*M1: Limit hole (Version number)

FE-090-L1

Entrée / INPUT

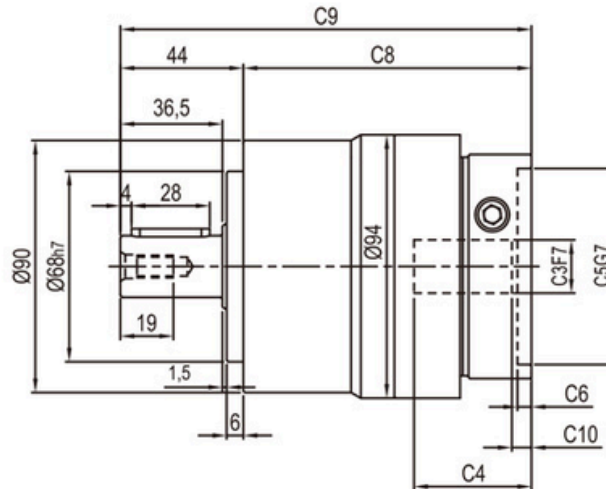



Sortie / OUTPUT




FE-090-L2


Entrée / INPUT

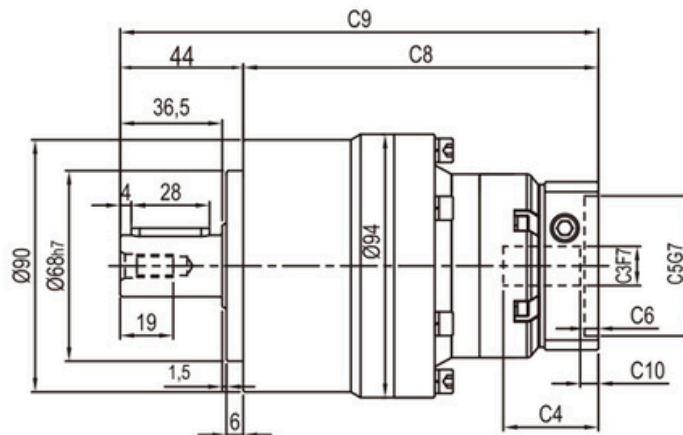

Sortie / OUTPUT



Diamètre d'arbre de sortie / Output Diameter

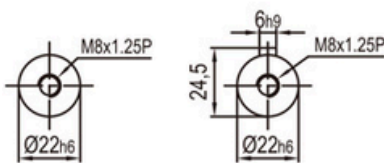

Arbre type S1
shaft

Arbre type S2
shaft

Taille Size	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
FE-090-L1	Ø90	4-M5x12,4-M6x14	Ø19	42	Ø70	6.5	80	103	147	7
	Ø100	4-M6x14	Ø16	42	Ø80	6.5	86	103	147	6
FE-090M1-L1	Ø115	4-M8x20	Ø19,Ø22	56.5	Ø95	8	100	118.5	162.5	16.5
	Ø145	4-M8x20	Ø19,Ø22,Ø24	59	Ø110	11	130	121	165	19
FE-090-L2	Ø66.7	4-M4x10	Ø8	34	Ø38.1	5	60	127	171	5.5
	Ø70	4-M4x10,4-M5x12	Ø11,Ø14	34	Ø50	5	60	127	171	5.5
FE-090M1-L2	Ø90	4-M5x12,4-M6x14	Ø19	42	Ø70	6.5	80	133.5	177.5	12
	Ø100	4-M6x14	Ø16	42	Ø80	6.5	86	133.5	177.5	11

*C1 ~ C7 sont les dimensions standard du moteur (métrique), l'utilisateur peut les personnaliser.



*C1 ~ C7 are motor(metric standard) specific dimensions, which could be customized.

*M1: Numéro de trou de limite (Version numéro)


*M1: Limit hole (Version number)

FE-090A-L2

Entrée / INPUT

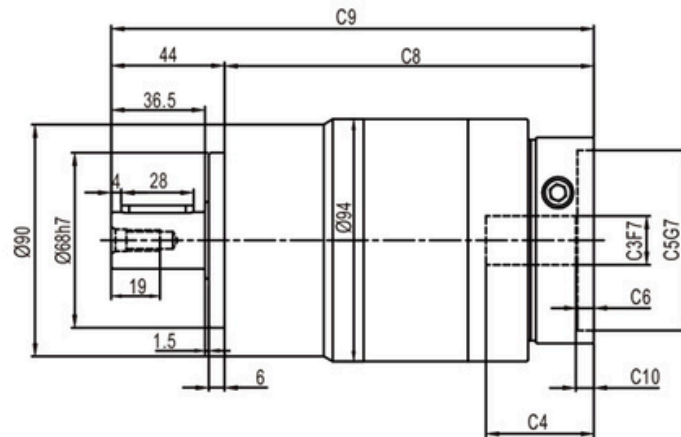



Sortie / OUTPUT




FE-090A-L2


Entrée / INPUT

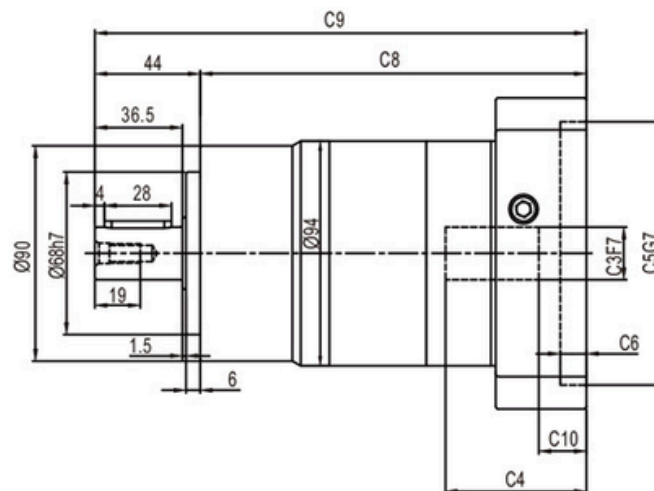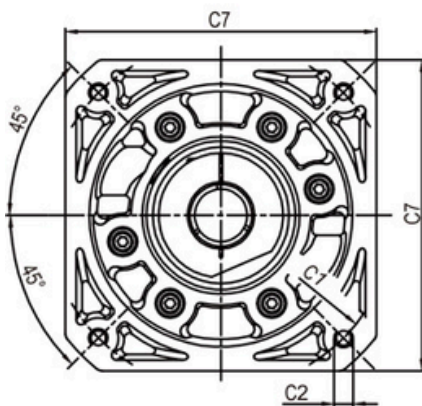

Sortie / OUTPUT



Diamètre d'arbre de sortie / Output Diameter



Arbre type S1
shaft

Arbre type S2
shaft

Taille Size	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
FE-090A-L2	Ø90	4-M5x12, 4-M6x14	Ø19	42	Ø70	6.5	80	143.5	187.5	7
	Ø100	4-M6x14	Ø16	42	Ø80	6.5	86	143.5	187.5	6
FE-090AM1-L2	Ø115	4-M8x20	Ø19, Ø22	56.5	Ø95	8	100	159	203	16.5
	Ø145	4-M8x20	Ø19, Ø22, Ø24	59	Ø110	10	130	161.5	205.5	19

*C1 ~ C7 sont les dimensions standard du moteur (métrique), l'utilisateur peut les personnaliser.


*C1 ~ C7 are motor(metric standard) specific dimensions, which could be customized.

*M1: Numéro de trou de limite (Version numéro)



*M1: Limit hole (Version number)

FB-115-L1

Entrée / INPUT

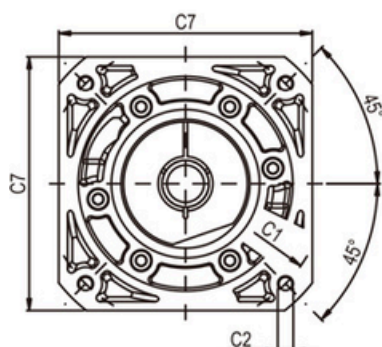


Sortie / OUTPUT

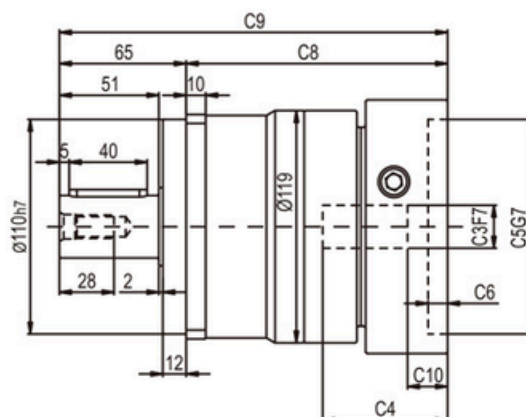



FB-115-L2


Entrée / INPUT



Sortie / OUTPUT

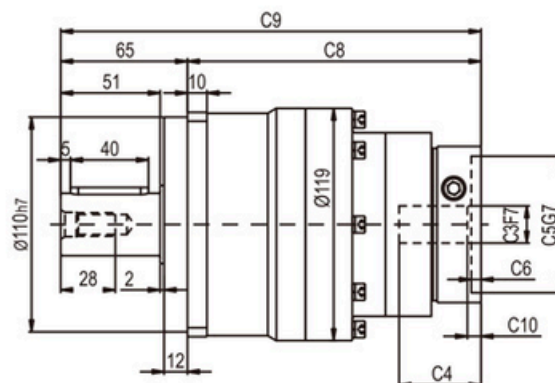

Diamètre d'arbre de sortie / Output Diameter

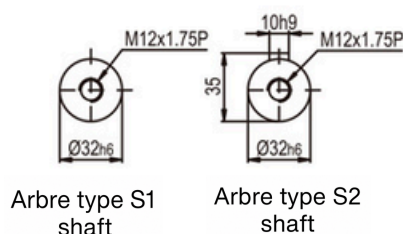

Taille Size	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
FB-115-L1	Ø145	4-M8x20	Ø19,Ø22,Ø24	64	Ø110	10	130	134	199	19.5
FB-115M1-L1	Ø200	4-M12x28	Ø35	81	Ø114.3	10	180	151.5	216.5	28
FB-115-L2	Ø90	4-M5x12, 4-M6x14	Ø19	42	Ø70	6.5	80	150.5	215.5	7
	Ø100	4-M6x14	Ø16	42	Ø80	6.5	86	150.5	215.5	6
FB-115M1-L2	Ø115	4-M8x20	Ø19,Ø22	56.5	Ø95	8	100	166	231	16.5
	Ø145	4-M8x20	Ø19,Ø22,Ø24	59	Ø110	11	130	168.5	233.5	19

*C1 ~ C7 sont les dimensions standard du moteur (métrique), l'utilisateur peut les personnaliser.


*C1 ~ C7 are motor(metric standard) specific dimensions, which could be customized.

*M1: Numéro de trou de limite (Version numéro)



*M1: Limit hole (Version number)

FB-115A-L2

Entrée / INPUT




Sortie / OUTPUT


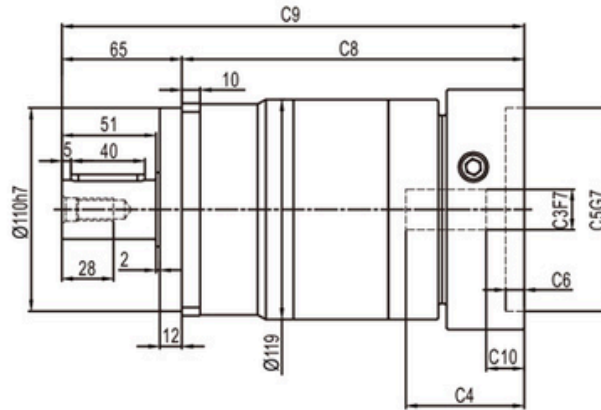


FB-115A-L2


Entrée / INPUT

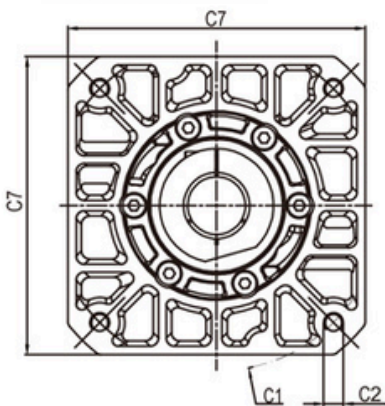

Sortie / OUTPUT

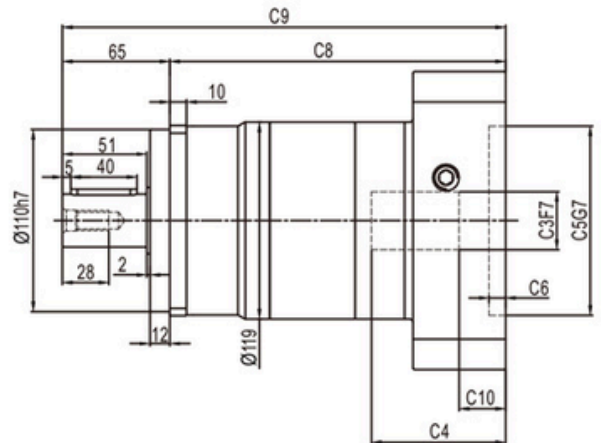

Diamètre d'arbre de sortie / Output Diameter



Arbre type S1
shaft

Arbre type S2
shaft

Taille Size	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
FB-115A-L2	Ø145	4-M8x20	Ø19,Ø22,Ø24	64	Ø110	10	130	185.5	205.5	19.5
FB-115AM1-L2	Ø200	4-M12x28	Ø35	81	Ø114.3	10	180	203	268	28

*C1 ~ C7 sont les dimensions standard du moteur (métrique), l'utilisateur peut les personnaliser.


*C1 ~ C7 are motor(metric standard) specific dimensions, which could be customized.

*M1: Numéro de trou de limite (Version numéro)



*M1: Limit hole (Version number)

FE-120-L1

Entrée / INPUT

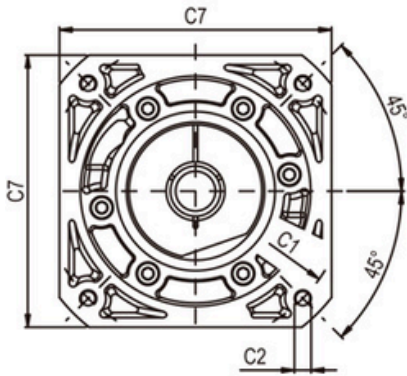


Sortie / OUTPUT


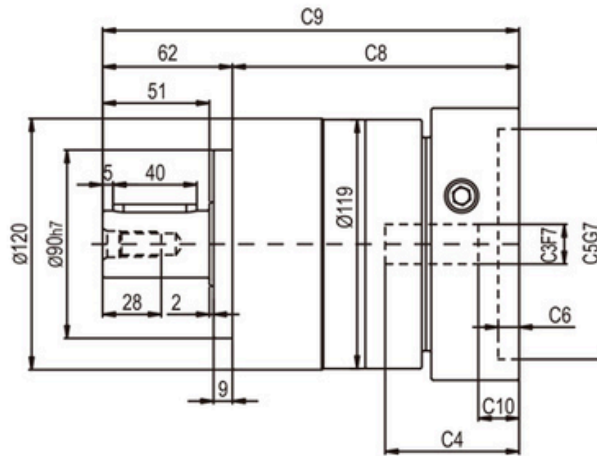


FE-120-L2


Entrée / INPUT



Sortie / OUTPUT

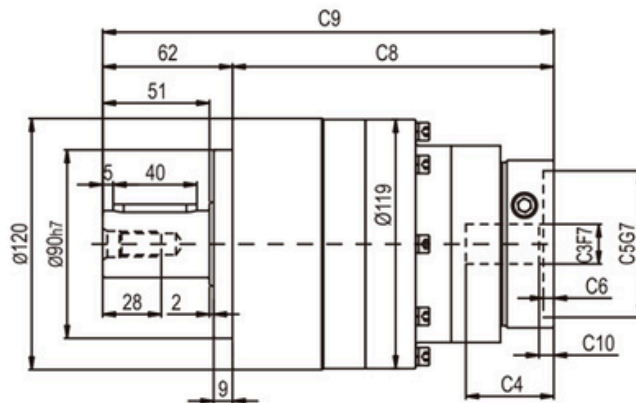

Diamètre d'arbre de sortie / Output Diameter

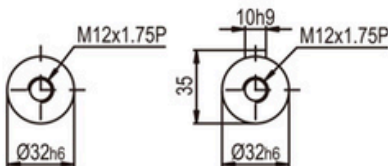

Arbre type S1
shaft

Arbre type S2
shaft

Taille Size	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
FE-120-L1	Ø145	4-M8x20	Ø19,Ø22,Ø24	64	Ø110	10	130	137	199	19.5
FE-120M1-L1	Ø200	4-M12x28	Ø35	81	Ø114.3	10	180	154.5	216.5	28
FE-120-L2	Ø90	4-M5x12, 4-M6x14	Ø19	42	Ø70	6.5	80	153.5	215.5	7
	Ø100	4-M6x14	Ø16	42	Ø80	6.5	86	153.5	215.5	6
FE-120M1-L2	Ø115	4-M8x20	Ø19,Ø22	56.5	Ø95	8	100	169	231	16.5
	Ø145	4-M8x20	Ø19,Ø22,Ø24	59	Ø110	11	130	171.5	233.5	19

*C1 ~ C7 sont les dimensions standard du moteur (métrique), l'utilisateur peut les personnaliser.



*C1 ~ C7 are motor(metric standard) specific dimensions, which could be customized.

*M1: Numéro de trou de limite (Version numéro)


*M1: Limit hole (Version number)

FE-120A-L2

Entrée / INPUT

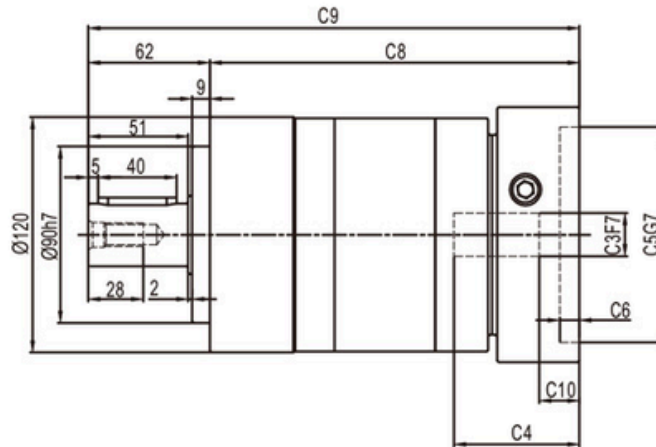
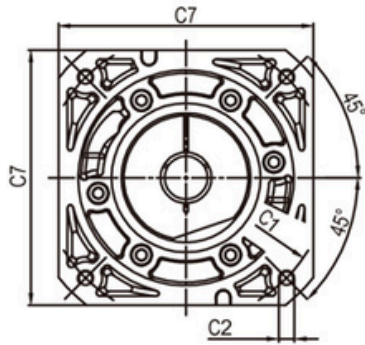


Sortie / OUTPUT




FE-120A-L2


Entrée / INPUT

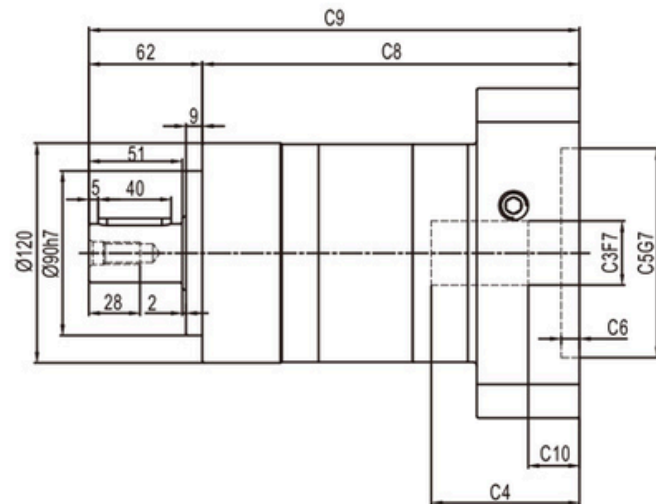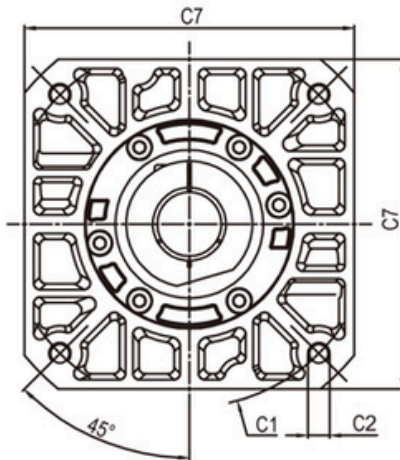

Sortie / OUTPUT



Diamètre d'arbre de sortie / Output Diameter



Arbre type S1
shaft

Arbre type S2
shaft

Taille Size	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
FE-120A-L2	Ø145	4-M8x20	Ø19,Ø22,Ø24	64	Ø110	10	130	188.5	205.5	19.5
FE-120AM1-L2	Ø200	4-M12x28	Ø35	81	Ø114.3	10	180	206	268	28

*C1 ~ C7 sont les dimensions standard du moteur (métrique), l'utilisateur peut les personnaliser.



*C1 ~ C7 are motor(metric standard) specific dimensions, which could be customized.

*M1: Numéro de trou de limite (Version numéro)


*M1: Limit hole (Version number)

FB-142-L1

Entrée / INPUT

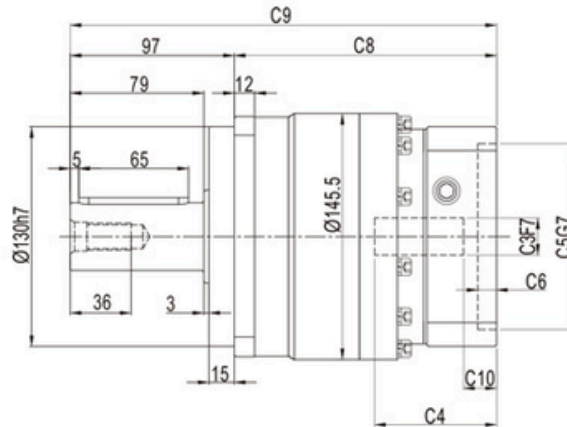



Sortie / OUTPUT

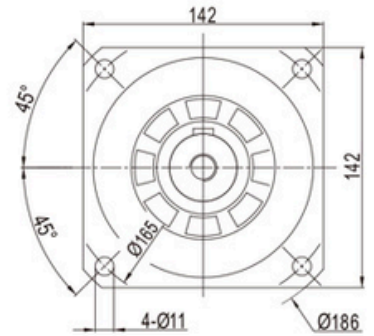


FB-142-L2


Entrée / INPUT

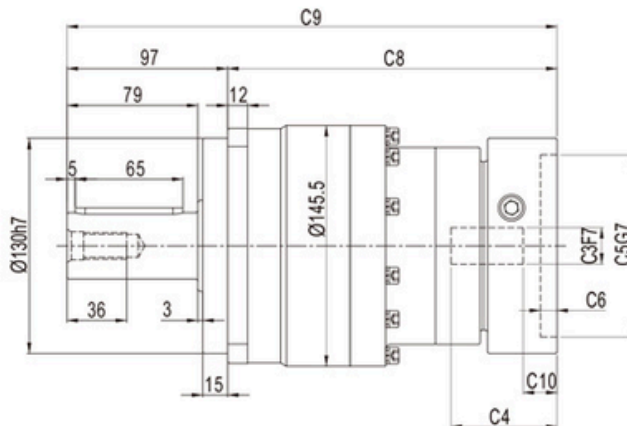

Sortie / OUTPUT

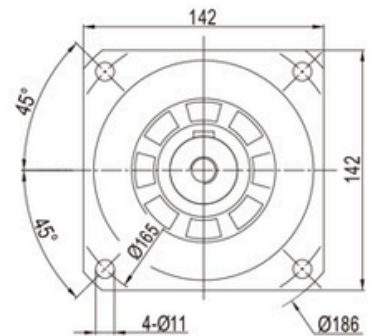

Diamètre d'arbre de sortie / Output Diameter

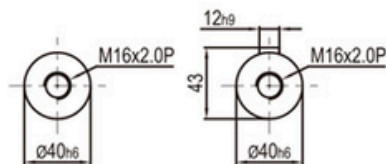

Arbre type S1
shaft

Arbre type S2
shaft

Taille Size	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
FB-142-L1	Ø145	4-M8x20	Ø22, Ø24	72	Ø110	11	130	155	252	19.5
	Ø200	4-M12x28	Ø35	81.5	Ø114.3	8	180	165	262	25
FB-142-L2	Ø145	4-M8x20	Ø19, Ø22, Ø24	64	Ø110	10	130	199	296	19.5
FB-142M1-L2	Ø200	4-M12x28	Ø35	81	Ø114.3	10	180	216.5	313.5	28

*C1 ~ C7 sont les dimensions standard du moteur (métrique), l'utilisateur peut les personnaliser.



*C1 ~ C7 are motor(metric standard) specific dimensions, which could be customized.

*M1: Numéro de trou de limite (Version numéro)


*M1: Limit hole (Version number)

FB-142A-L2


Entrée / INPUT

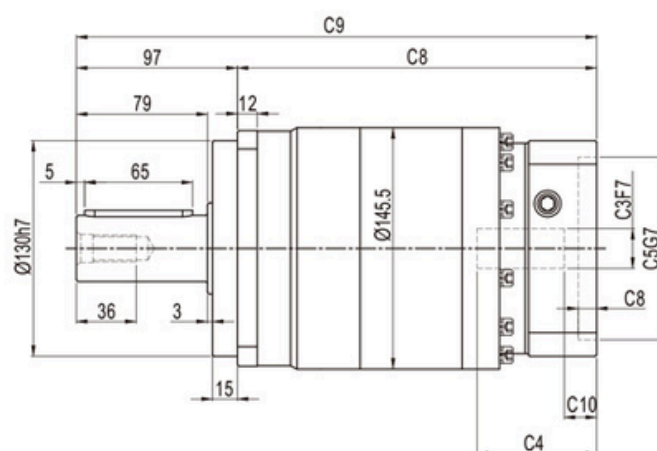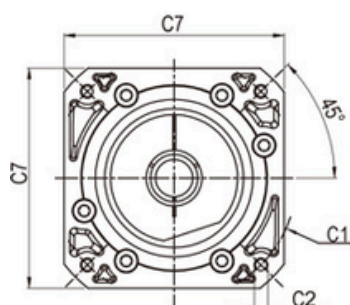

Sortie / OUTPUT

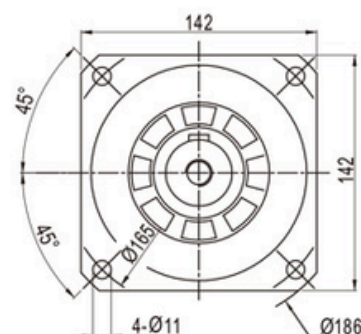

Diamètre d'arbre de sortie / Output Diameter

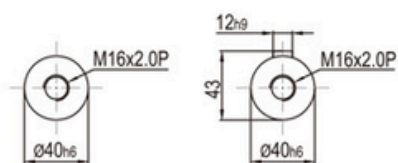

Arbre type S1
shaft

Arbre type S2
shaft



Taille Size	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
FB-142A-L2	Ø145	4-M8x20	Ø22, Ø24	72	Ø110	11	130	216.5	313.5	19.5
	Ø200	4-M12x28	Ø35	81.5	Ø114.3	8	180	226.5	323.5	25

*C1 ~ C7 sont les dimensions standard du moteur (métrique), l'utilisateur peut les personnaliser.


*C1 ~ C7 are motor(metric standard) specific dimensions, which could be customized.

FE-155-L1

Entrée / INPUT

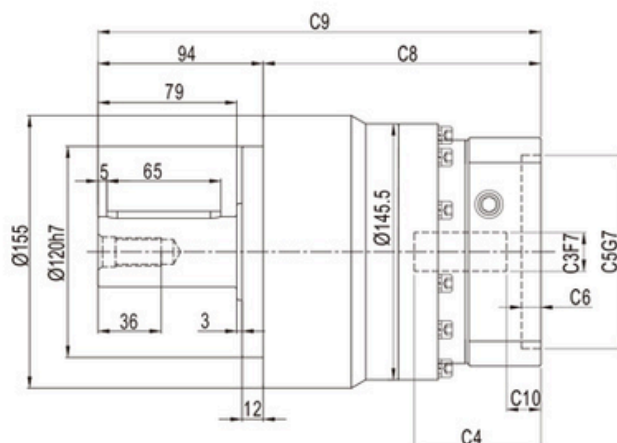
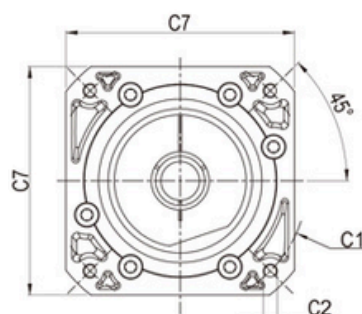


Sortie / OUTPUT




FE-155-L2


Entrée / INPUT

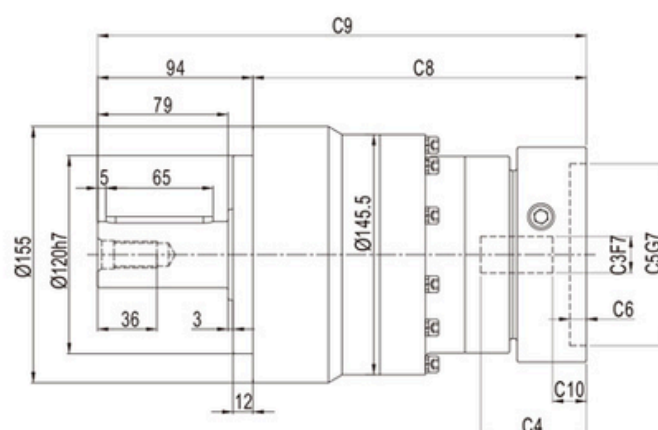

Sortie / OUTPUT



Diamètre d'arbre de sortie / Output Diameter

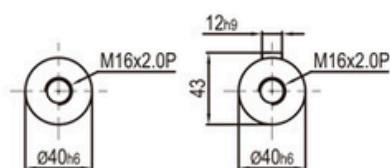

Arbre type S1
shaft

Arbre type S2
shaft

Taille Size	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
FE-155-L1	Ø145	4-M8x20	Ø22,Ø24	72	Ø110	11	130	158	252	19.5
	Ø200	4-M12x28	Ø35	81.5	Ø114.3	8	180	168	262	25
FE-155-L2	Ø145	4-M8x20	Ø19,Ø22,Ø24	64	Ø110	10	130	202	296	19.5
FE-155M1-L2	Ø200	4-M12x28	Ø35	81	Ø114.3	10	180	219.5	313.5	28

*C1 ~ C7 sont les dimensions standard du moteur (métrique), l'utilisateur peut les personnaliser.



*C1 ~ C7 are motor(metric standard) specific dimensions, which could be customized.

*M1: Numéro de trou de limite (Version numéro)


*M1: Limit hole (Version number)

FE-155A-L2


Entrée / INPUT

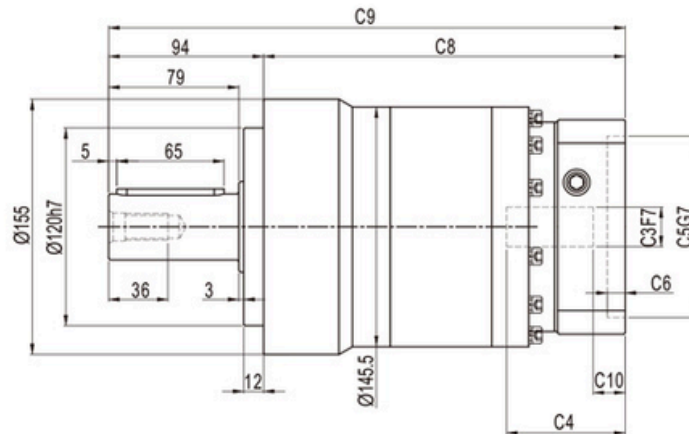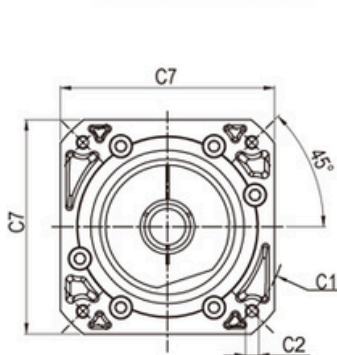

Sortie / OUTPUT



Diamètre d'arbre de sortie / Output Diameter

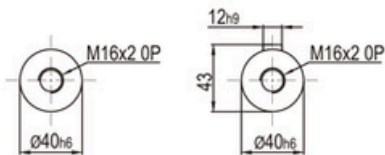

Arbre type S1
shaft

Arbre type S2
shaft


Taille Size	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
FE-155A-L2	Ø145	4-M8x20	Ø22, Ø24	72	Ø110	11	130	219.5	313.5	19.5
	Ø200	4-M12x28	Ø35	81.5	Ø114.3	8	180	229.5	323.5	25

*C1 ~ C7 sont les dimensions standard du moteur (métrique), l'utilisateur peut les personnaliser.



*C1 ~ C7 are motor(metric standard) specific dimensions, which could be customized.

FB-180-L1

Entrée / INPUT

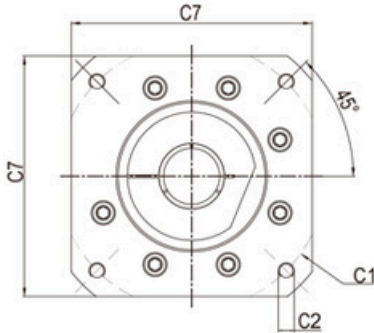


Sortie / OUTPUT

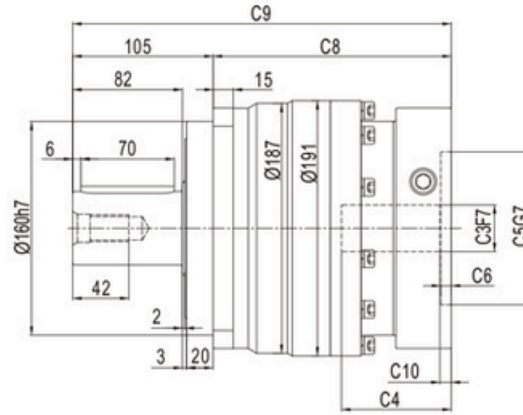
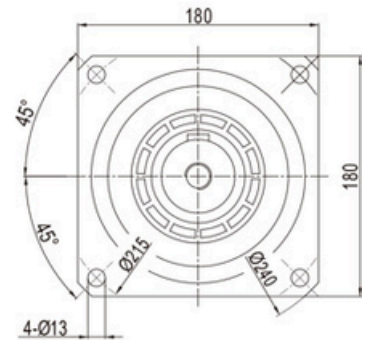


FB-180-L2


Entrée / INPUT



Sortie / OUTPUT

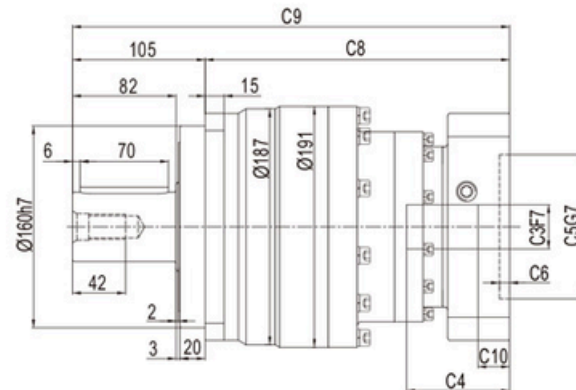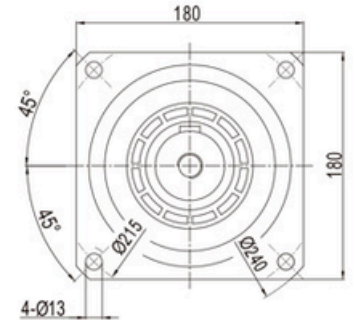

Diamètre d'arbre de sortie / Output Diameter

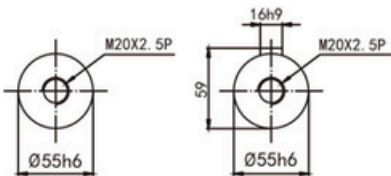

Arbre type S1
shaft

Arbre type S2
shaft



Taille Size	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
FB-180-L1	Ø200	4-M12x28	Ø35	82	Ø114.3	8	180	178	283	8.5
	Ø200	4-M12x28	Ø42	117.5	Ø114.3	8	180	213.5	318.5	45.5
	Ø215	4-M12x28	Ø38	87	Ø180	8	192	183	288	13.5
	Ø235	4-M12x28	Ø42	117.5	Ø200	10	220	213.5	318.5	45.5
FB-180-L2	Ø145	4-M8x20	Ø22, Ø24	72	Ø110	11	130	231	336	19.5
	Ø200	4-M12x28	Ø35	81.5	Ø114.3	8	180	241	346	25

*C1 ~ C7 sont les dimensions standard du moteur (métrique), l'utilisateur peut les personnaliser.


*C1 ~ C7 are motor(metric standard) specific dimensions, which could be customized.

FE-205-L1

Entrée / INPUT

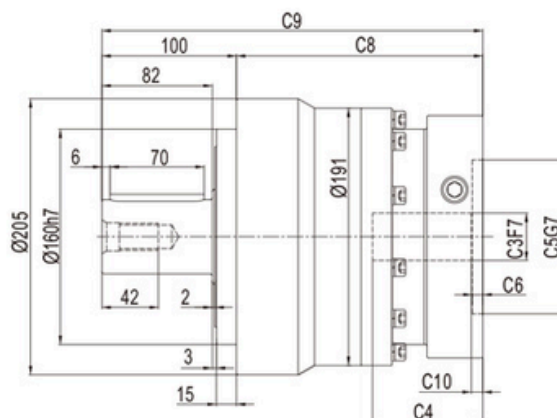
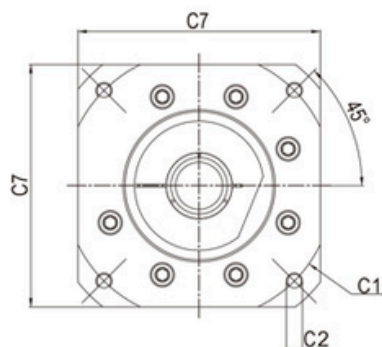


Sortie / OUTPUT




FE-205-L2


Entrée / INPUT

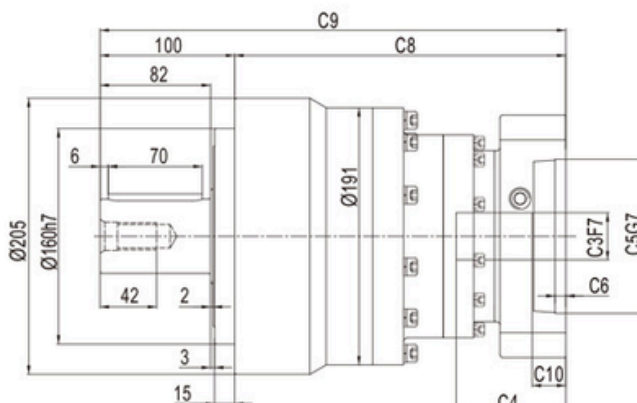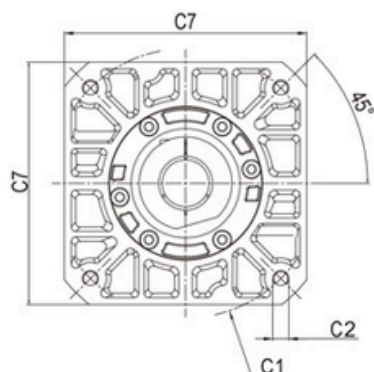

Sortie / OUTPUT



Diamètre d'arbre de sortie / Output Diameter

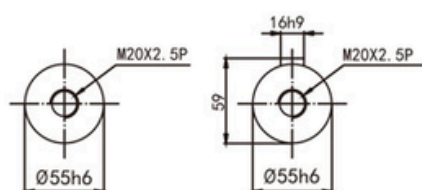

Arbre type S1
shaft

Arbre type S2
shaft



Taille Size	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
FE-205-L1	Ø200	4-M12x28	Ø35	82	Ø114.3	8	180	183	283	8.5
	Ø200	4-M12x28	Ø42	117.5	Ø114.3	8	180	218.5	318.5	45.5
	Ø215	4-M12x28	Ø38	87	Ø180	8	192	188	288	13.5
	Ø235	4-M12x28	Ø42	117.5	Ø200	10	220	218.5	318.5	45.5
FE-205-L2	Ø145	4-M8x20	Ø22, Ø24	72	Ø110	11	130	236	336	19.5
	Ø200	4-M12x28	Ø35	81.5	Ø114.3	8	180	246	346	25

*C1 ~ C7 sont les dimensions standard du moteur (métrique), l'utilisateur peut les personnaliser.


*C1 ~ C7 are motor(metric standard) specific dimensions, which could be customized.

FB-220-L1

Entrée / INPUT

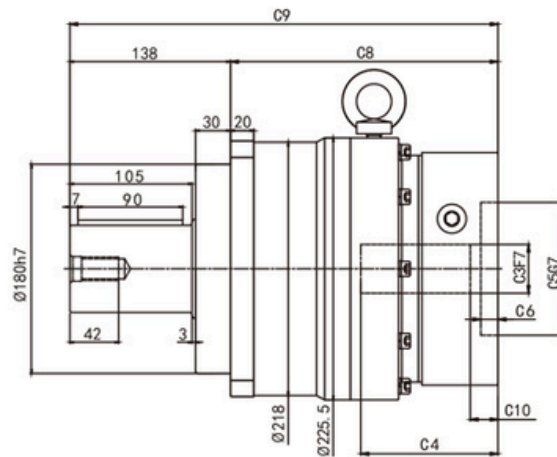



Sortie / OUTPUT




FB-220-L2


Entrée / INPUT

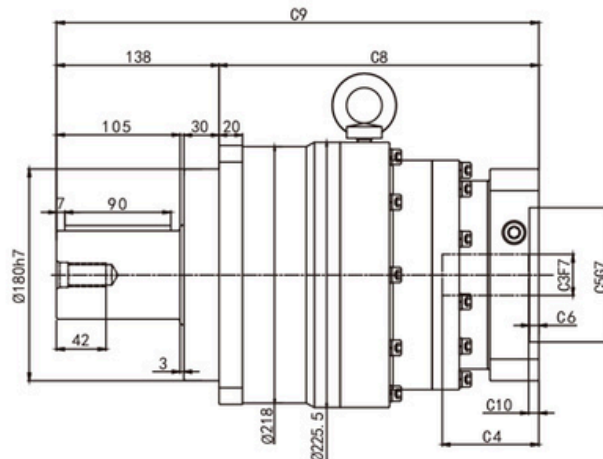

Sortie / OUTPUT



Diamètre d'arbre de sortie / Output Diameter

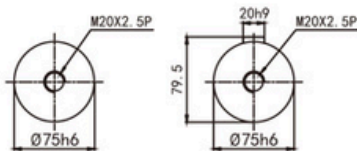

Arbre type S1
shaft

Arbre type S2
shaft



Taille Size	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
FB-220-L1	Ø200	4-M12x28	Ø35, Ø42	118	Ø114.3	15	200	230	368	24
	Ø215	4-M12x30	Ø38	108	Ø180	8	200	220	358	11.5
	Ø235	4-M12x30	Ø42, Ø55	118	Ø200	10	220	230	368	24
FB-220-L2	Ø200	4-M12x28	Ø35	82	Ø114.3	8	180	271.5	409.5	8.5
	Ø200	4-M12x28	Ø42	117.5	Ø114.3	8	180	307	445	45.5
	Ø215	4-M12x28	Ø38	87	Ø180	8	192	276.5	414.5	13.5
	Ø235	4-M12x28	Ø42	117.5	Ø200	10	220	307	445	45.5

*C1 ~ C7 sont les dimensions standard du moteur (métrique), l'utilisateur peut les personnaliser.


*C1 ~ C7 are motor(metric standard) specific dimensions, which could be customized.

FE-235-L1

Entrée / INPUT

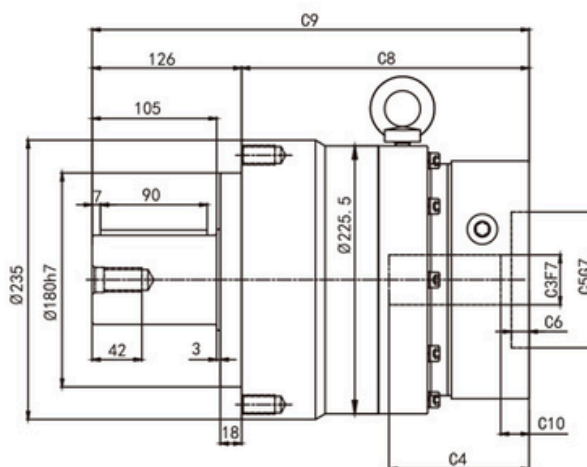
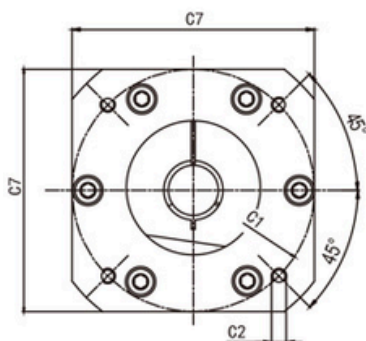


Sortie / OUTPUT




FE-235-L2


Entrée / INPUT

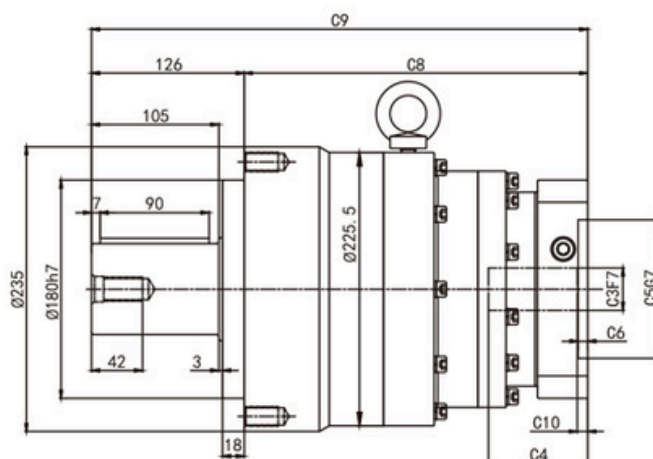


Sortie / OUTPUT

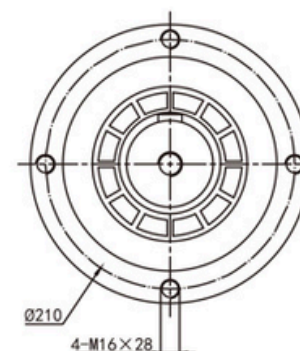

Diamètre d'arbre de sortie / Output Diameter



Arbre type S1
shaft



Arbre type S2
shaft

Taille Size	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
FE-235-L1	Ø200	4-M12x28	Ø35, Ø42	118	Ø114.3	15	200	242	368	24
	Ø215	4-M12x30	Ø38	108	Ø180	8	200	230	358	11.5
	Ø235	4-M12x30	Ø42, Ø55	118	Ø200	10	220	242	368	24
FE-235-L2	Ø200	4-M12x28	Ø35	82	Ø114.3	8	180	283.5	409.5	8.5
	Ø200	4-M12x28	Ø42	117.5	Ø114.3	8	180	319	445	45.5
	Ø215	4-M12x28	Ø38	87	Ø180	8	192	288.5	414.5	13.5
	Ø235	4-M12x28	Ø42	117.5	Ø200	10	220	319	445	45.5

*C1 ~ C7 sont les dimensions standard du moteur (métrique), l'utilisateur peut les personnaliser.

*C1 ~ C7 are motor(metric standard) specific dimensions, which could be customized.