



Réducteur planétaire de précision **FADR**

Adresse : 20 rue du vieux bourg - FR 61370 Echauffour

Téléphone : 02 33 34 11 15


Courriel : info@skrg-europe.com

Site internet : www.skgr.fr


Paramètres du produit

FADR-047-L1

Entrée / INPUT

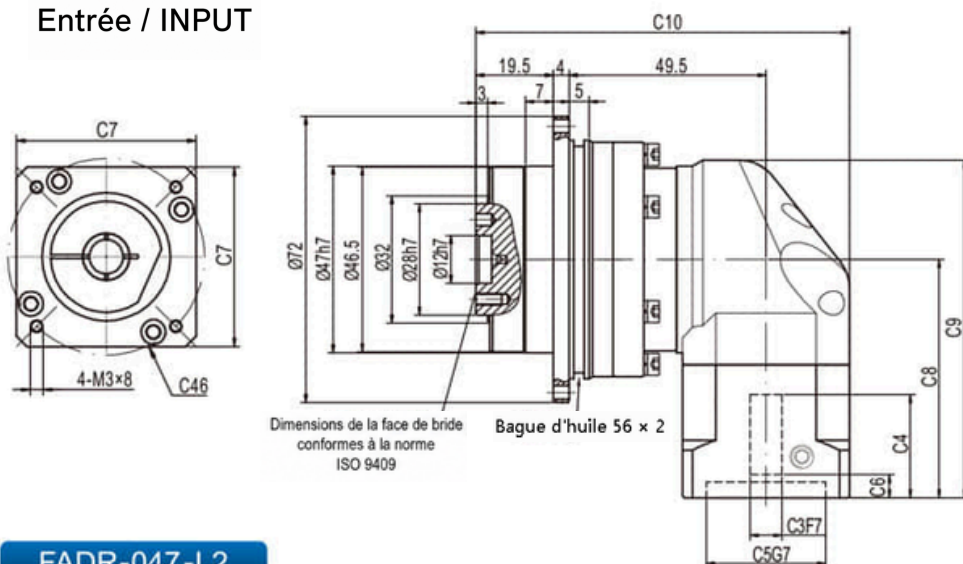


Sortie / OUTPUT

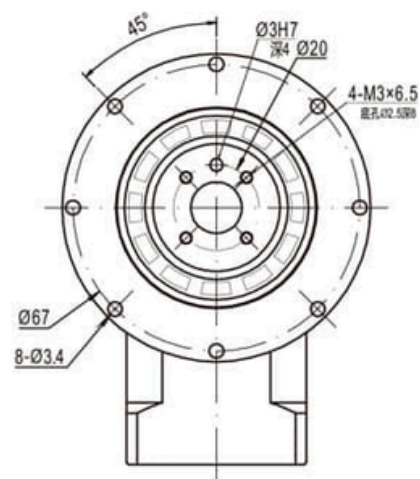


FADR-047-L2

Entrée / INPUT

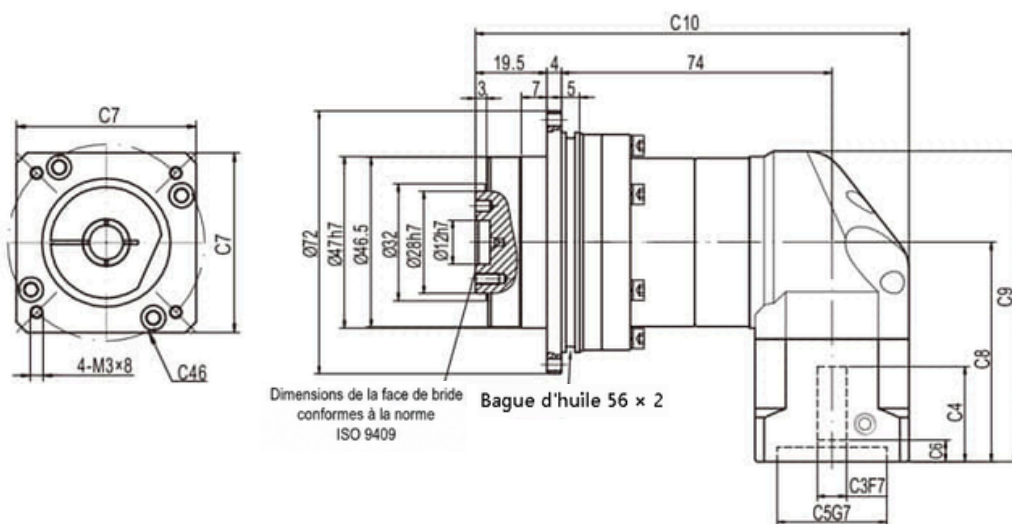

Sortie / OUTPUT

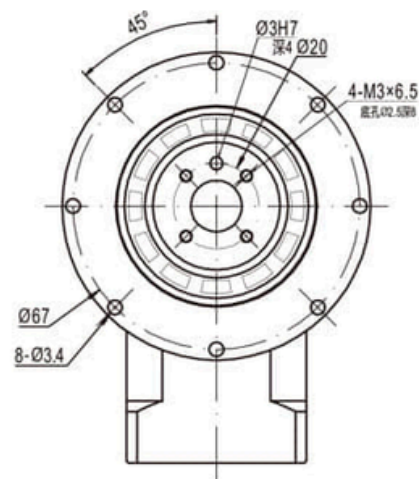


Taille Size	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
FADR-047-L1	Ø46	4-M4x10	Ø8	26	Ø30	4	42	60	96	94
	Ø45	4-M3x8								
FADR-047-L2	Ø46	4-M4x10	Ø8	26	Ø30	4	42	60	96	118.5
	Ø45	4-M3x8								

*C1 ~ C7 sont les dimensions standard du moteur (métrique), l'utilisateur peut les personnaliser.


*C1 ~ C7 are motor(metric standard) specific dimensions, which could be customized.

FADR-064-L1

Entrée / INPUT

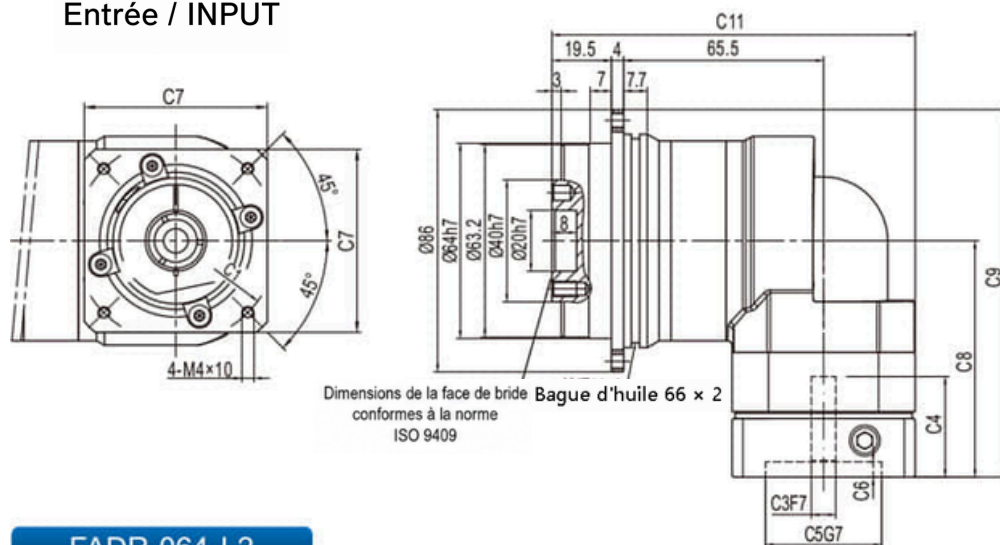


Sortie / OUTPUT

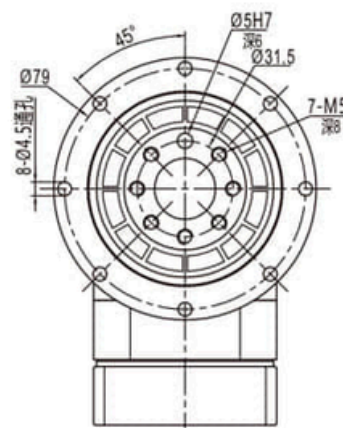


FADR-064-L2

Entrée / INPUT

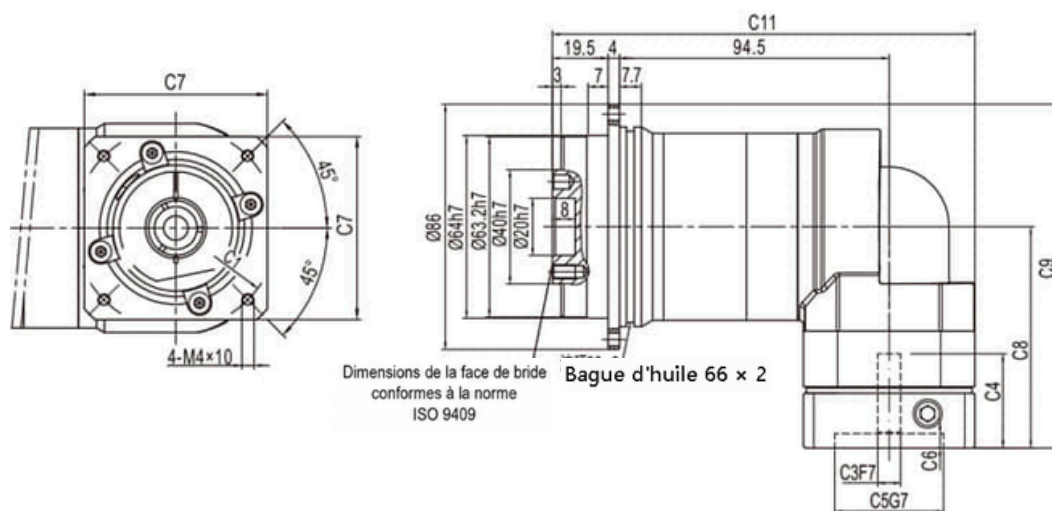

Sortie / OUTPUT

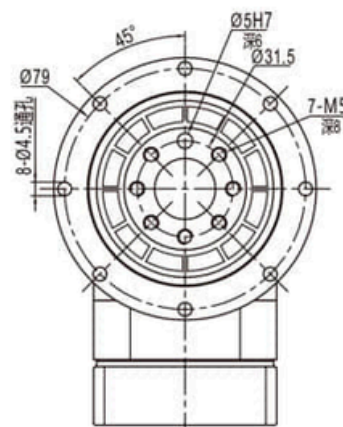

Taille Size	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11
FADR-064-L1	Ø66.7	4-M4x10	Ø8	33	Ø38.1	5	60	77.5	120.5	5.5	119
FADR-064-L2											148
FADR-064-L1	Ø70	4-M4x10,4-M5x12	Ø11,Ø14	33	Ø50	5	60	77.5	120.5	5.5	119
FADR-064-L2											148
FADR-064M1-L1	Ø90	4-M5x12,4-M6x14	Ø19	42.5	Ø70	6.5	80	87	130	12	129
FADR-064M1-L2											158

*C1 ~ C7 sont les dimensions standard du moteur (métrique), l'utilisateur peut les personnaliser.


*C1 ~ C7 are motor(metric standard) specific dimensions, which could be customized.

*M1: Numéro de trou de limite (Version numéro)


*M1: Limit hole (Version number)

FADR-090A-L2

Entrée / INPUT

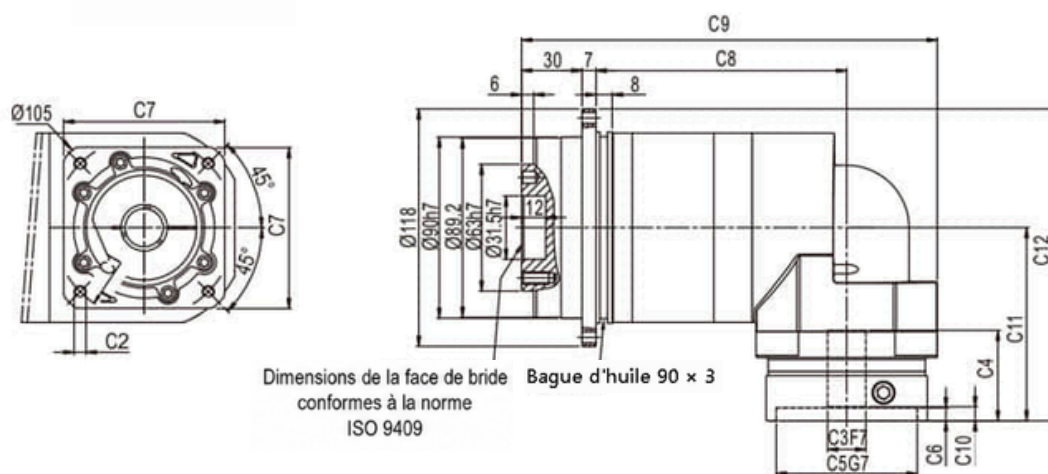


Sortie / OUTPUT

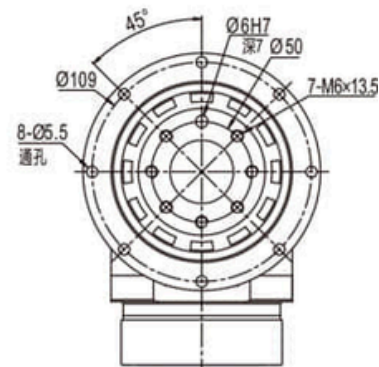


FADR-090A-L2

Entrée / INPUT

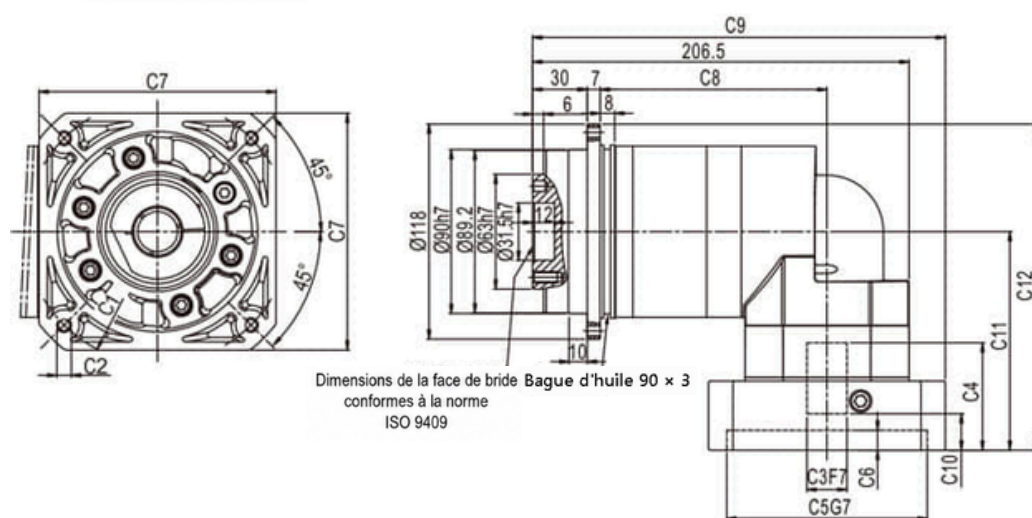

Sortie / OUTPUT

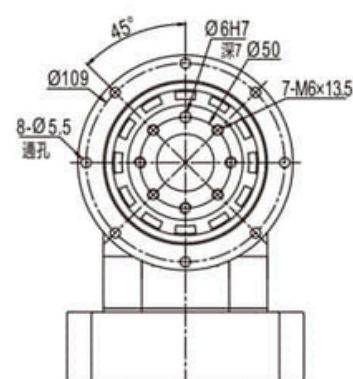

Taille Size	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12
FADR-090A-L2	Ø90	4-M5x12,4-M6x14	Ø19	45	Ø70	6.5	80	124.5	206.5	7	96	155
	Ø100	4-M6x14	Ø16	45	Ø80	6.5	86	124.5	206.5	6	96	155
FADR-090AM1-L2	Ø115	4-M8x20	Ø19,Ø22	56.5	Ø95	8	100	124.5	211.5	16.5	117.5	176.5
	Ø145	4-M8x20	Ø19,Ø22,Ø24	59	Ø110	10	130	124.5	269.5	19	120	179

*C1 ~ C7 sont les dimensions standard du moteur (métrique), l'utilisateur peut les personnaliser.


*C1 ~ C7 are motor(metric standard) specific dimensions, which could be customized.

*M1: Numéro de trou de limite (Version numéro)


*M1: Limit hole (Version number)

FADR-110-L1


Entrée / INPUT



Dimensions de la face de bride
conformes à la norme
ISO 9409

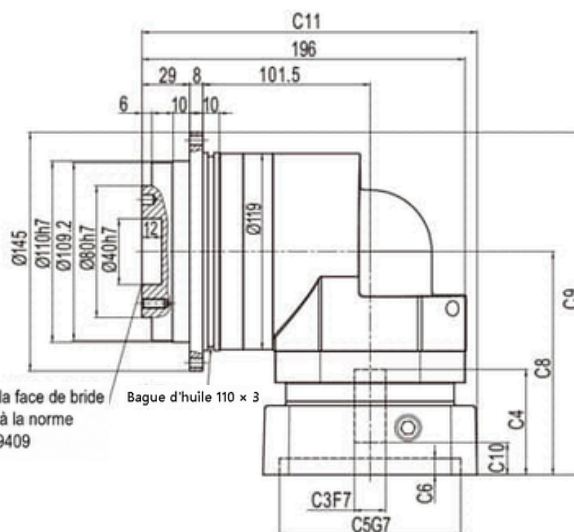


Sortie / OUTPUT

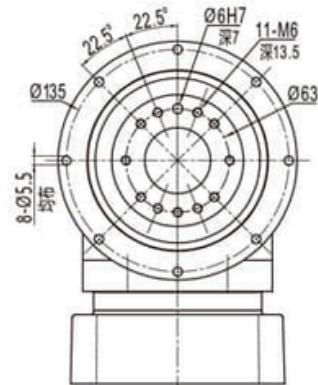


FADR-110-L2


Entrée / INPUT



Dimensions de la face de bride
conformes à la norme
ISO 9409

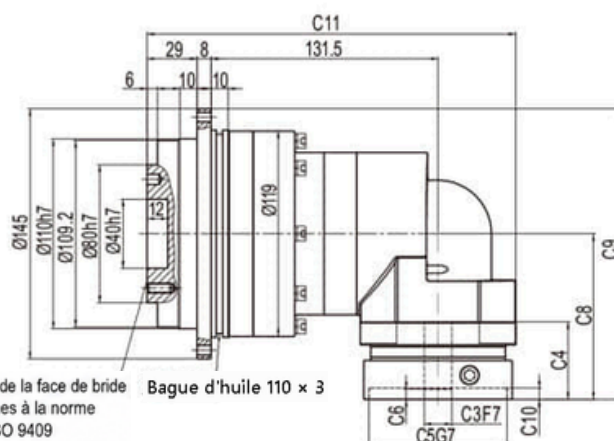

Sortie / OUTPUT

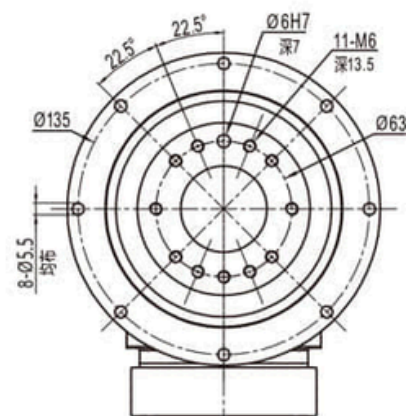

Taille Size	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11
FADR-110-L1	Ø145	4-M8x20	Ø19,Ø22,Ø24	64	Ø110	10	130	135.5	208	19.5	203.5
FADR-110M1-L1	Ø200	4-M12x28	Ø35	81	Ø114.3	10	180	152.5	225	28	228.5
FADR-110-L2	Ø90	4-M5x12,4-M6x14	Ø19	45	Ø70	6.5	80	96	168.5	7	213.5
	Ø100	4-M6x14	Ø16	45	Ø80	6.5	86	96	168.5	6	213.5
FADR-110M1-L2	Ø115	4-M8x20	Ø19,Ø22	56.5	Ø95	8	100	117.5	190	16.5	218.5
	Ø145	4-M8x20	Ø19,Ø22,Ø24	59	Ø110	11	130	120	192.5	19	233.5

*C1 ~ C7 sont les dimensions standard du moteur (métrique), l'utilisateur peut les personnaliser.


*C1 ~ C7 are motor(metric standard) specific dimensions, which could be customized.

*M1: Numéro de trou de limite (Version numéro)


*M1: Limit hole (Version number)

FADR-110A-L2

Entrée / INPUT

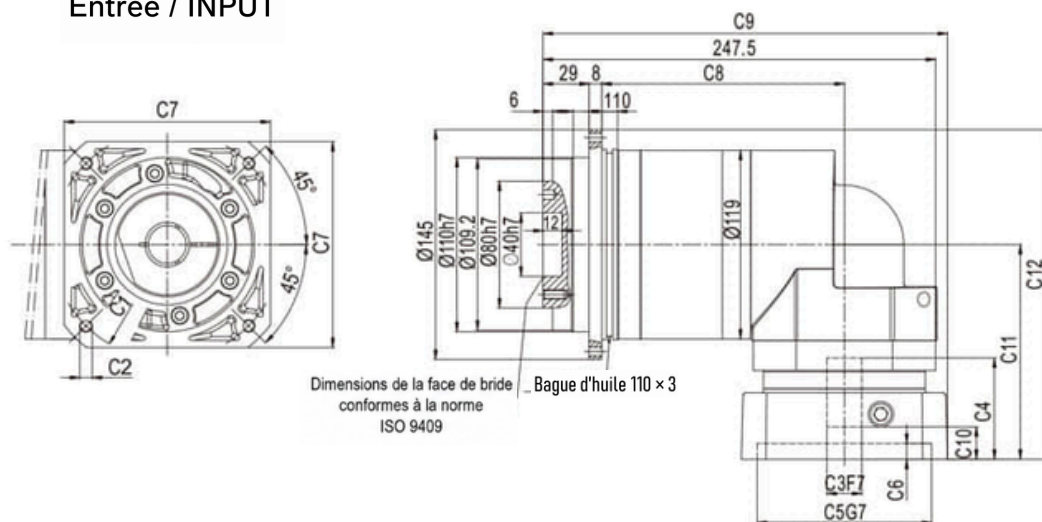


Sortie / OUTPUT

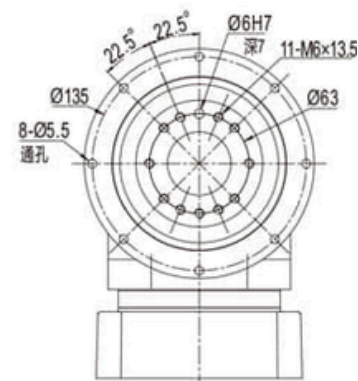


FADR-110A-L2

Entrée / INPUT

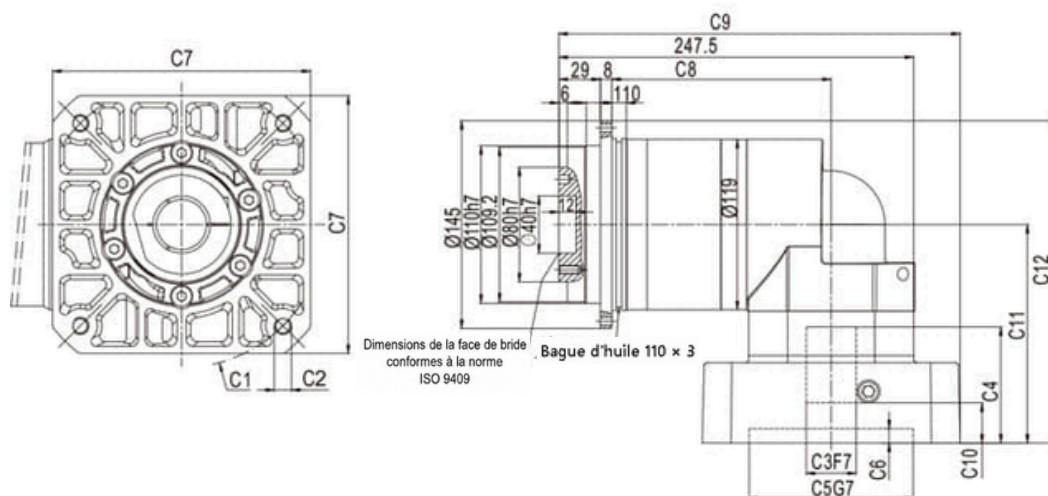

Sortie / OUTPUT

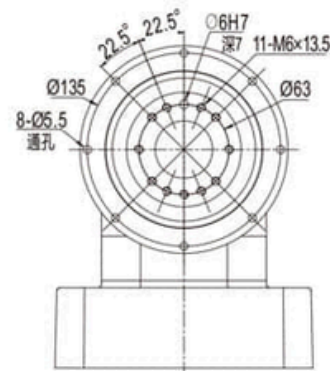

Taille Size	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12
FADR-110A-L2	Ø145	4-M8x20	Ø19,Ø22,Ø24	64	Ø110	10	130	153	255	19.5	135.5	208
FADR-110AM1-L2	Ø200	4-M12x28	Ø35	81	Ø114.3	10	180	153	180	28	152.5	225

*C1 ~ C7 sont les dimensions standard du moteur (métrique), l'utilisateur peut les personnaliser.


*C1 ~ C7 are motor(metric standard) specific dimensions, which could be customized.

*M1: Numéro de trou de limite (Version numéro)


*M1: Limit hole (Version number)

FADR-140-L1

Entrée / INPUT

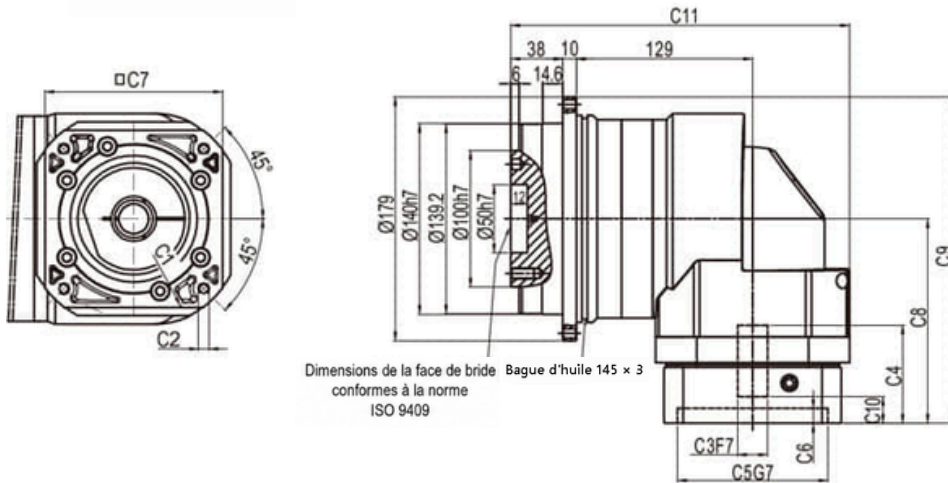


Sortie / OUTPUT

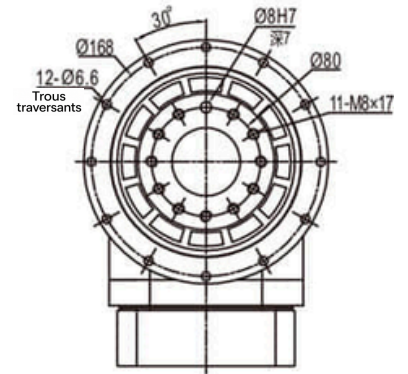


FADR-140-L2

Entrée / INPUT

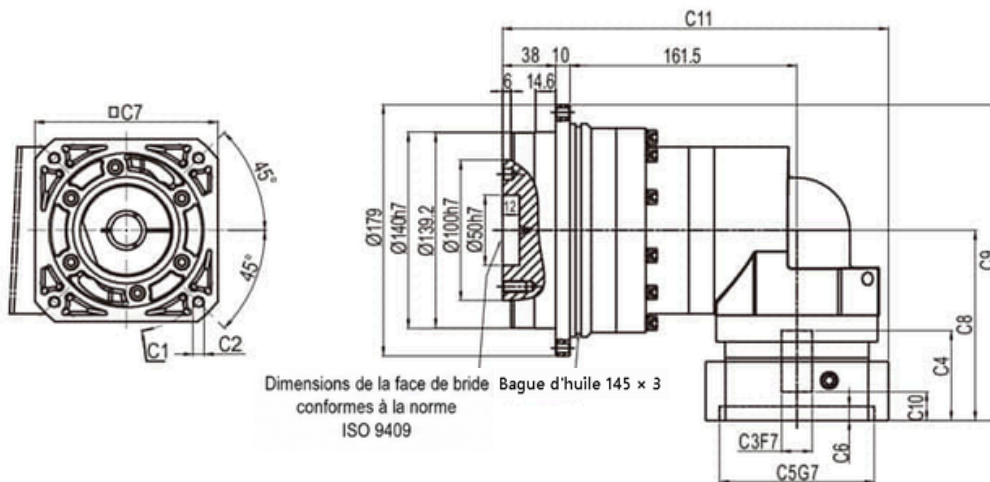

Sortie / OUTPUT

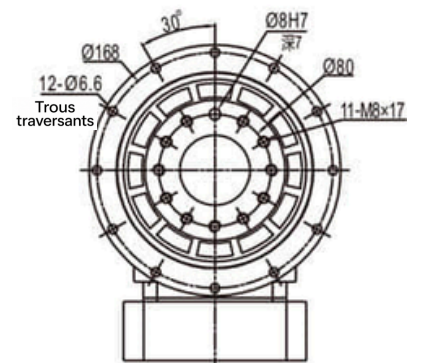

Taille Size	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11
FADR-140-L1	Ø145	4-M8x20	Ø22,Ø24	72	Ø110	11	130	150	239.5	19.5	248
	Ø200	4-M12x28	Ø35	82	Ø114.3	8	180	160	249.5	25	267
FADR-140-L2	Ø145	4-M8x20	Ø19,Ø22,Ø24	64	Ø110	10	130	135.5	225	19.5	274.5
FADR-140M1-L2	Ø200	4-M12x28	Ø35	81	Ø114.3	10	180	152.5	242	28	299.5

*C1 ~ C7 sont les dimensions standard du moteur (métrique), l'utilisateur peut les personnaliser.



*C1 ~ C7 are motor(metric standard) specific dimensions, which could be customized.

*M1: Numéro de trou de limite (Version numéro)


*M1: Limit hole (Version number)

FADR-140A-L2

Entrée / INPUT

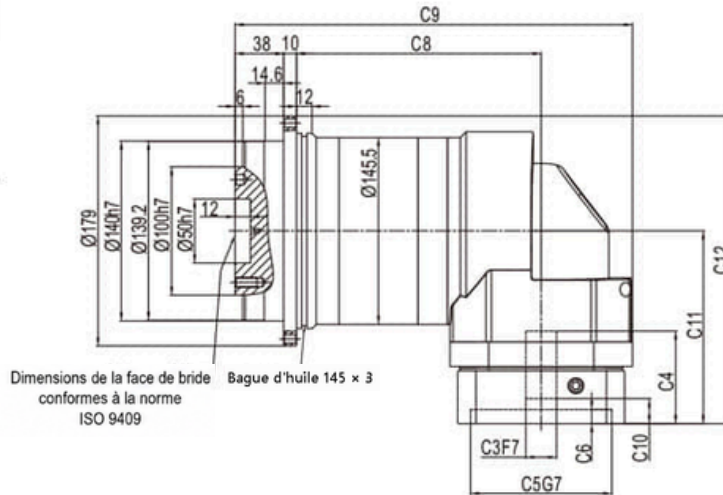

Sortie / OUTPUT

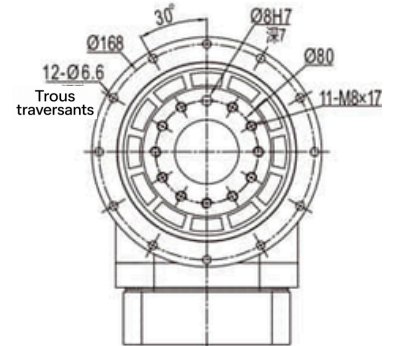


Taille Size	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12
FADR-140A-L2	Ø145	4-M8x20	Ø22, Ø24	72	Ø110	11	130	190.5	309.5	19.5	150	239.5
	Ø200	4-M12x28	Ø35	82	Ø114.3	8	180	190.5	328.5	25	160	248.5

*C1 ~ C7 sont les dimensions standard du moteur (métrique), l'utilisateur peut les personnaliser.


*C1 ~ C7 are motor(metric standard) specific dimensions, which could be customized.

FADR-200-L1

Entrée / INPUT

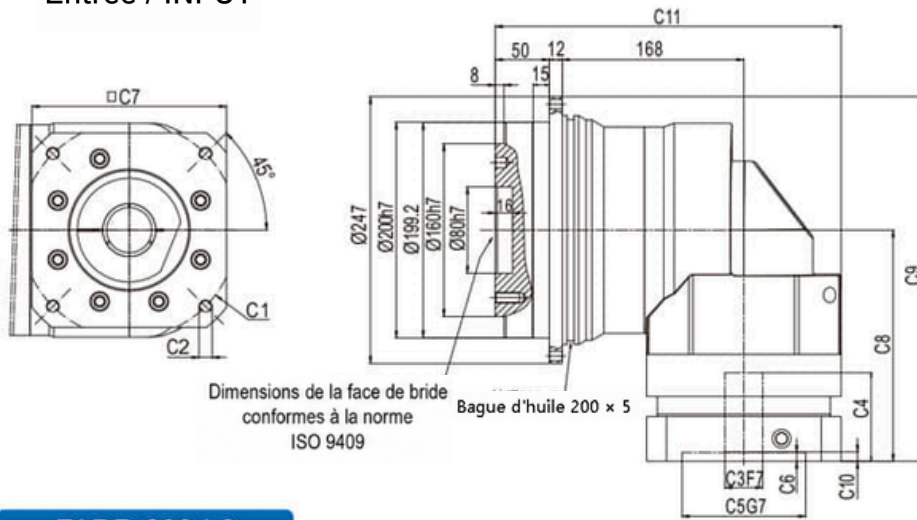


Sortie / OUTPUT

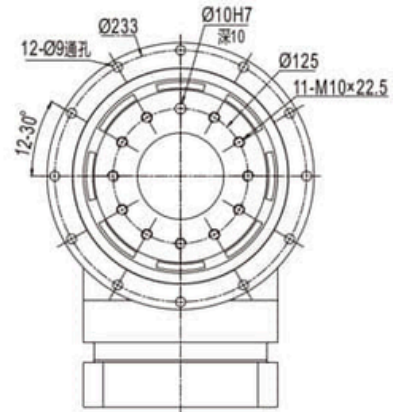


FADR-200-L2

Entrée / INPUT

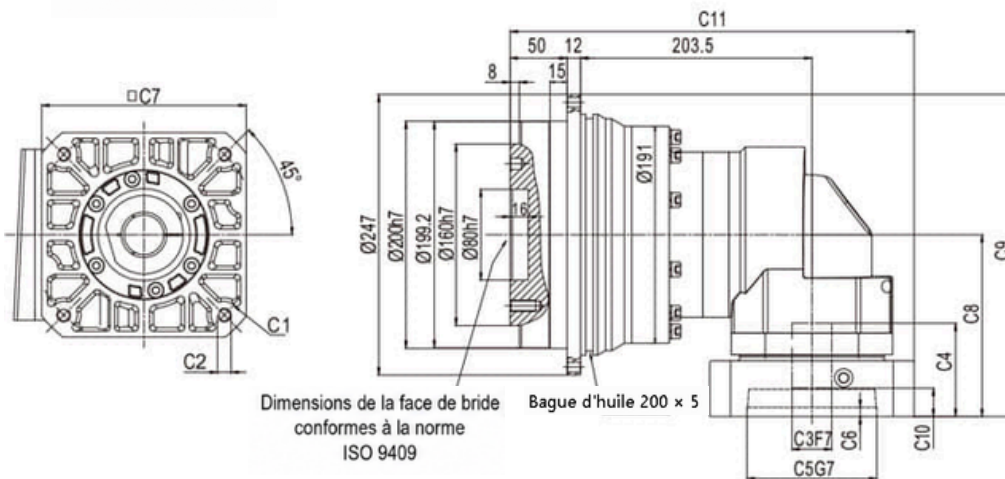

Sortie / OUTPUT

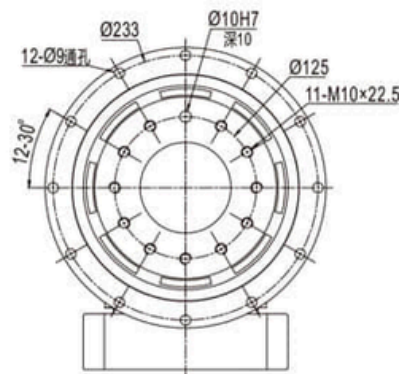

Taille Size	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11
FADR-200-L1	Ø200	4-M12x28	Ø35	82	Ø114.3	8	180	214	337.5	8.5	320
	Ø200	4-M12x28	Ø42	117.5	Ø114.3	8	180	249.5	373	45.5	320
	Ø215	4-M12x28	Ø38	87	Ø180	8	192	219	342.5	13.5	326
	Ø235	4-M12x28	Ø42	117.5	Ø200	10	220	249.5	373	45.5	320
FADR-200-L2	Ø145	4-M8x20	Ø22, Ø24	72	Ø110	11	130	150	247.5	19.5	336.5
	Ø200	4-M12x28	Ø35	82	Ø114.3	8	180	160	283.5	25	355.5

*C1 ~ C7 sont les dimensions standard du moteur (métrique), l'utilisateur peut les personnaliser.

*C1 ~ C7 are motor(metric standard) specific dimensions, which could be customized.

